



پکیج های بازچرخانی آب سیاه و خاکستری WATER REUSE PACKAGES




اجزای سیستم



- تانک MBR
- واحد CIP
- پمپ پرمیت
- بلوئر هوادهی
- ادوات کنترلی و ابزار دقیق
- تابلو کنترل



مزایای محصول

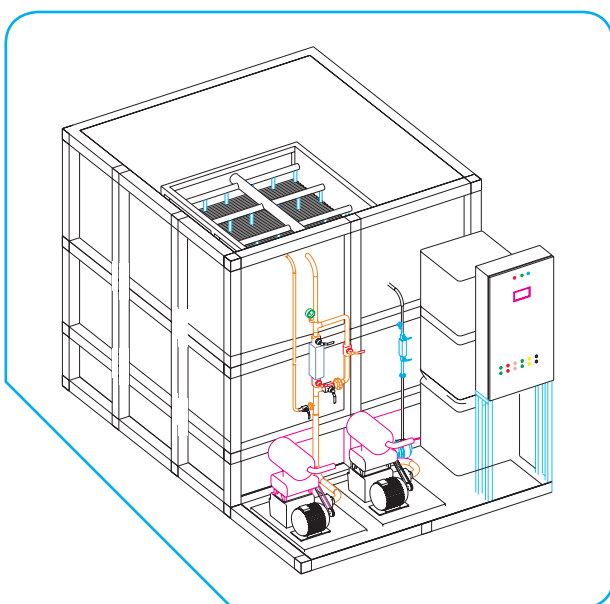

- انطباق با فضا و مساحت موجود
- کم جا و فشرده
- اتوماتیک و حداقل بهره برداری
- مدولار و قابل توسعه
- کیفیت بالای پساب تصفیه شده با قابلیت استحصال آب صنعتی
- نصب سریع



AMBR-400	AMBR-300	AMBR-200	AMBR-100	AMBR-60	AMBR-30	واحد	عنوان
350-400	275-300	180-200	75-100	45-65	20-30	m3/d	ظرفیت تصفیه
12	9	6	3	2.25	0.9	m3/d	ظرفیت لجن
21.5	17.5	15.5	10.5	6.50	4.50	kW	مصرف برق
2.4x12	2.4x9	2.4x6.2	2.4x4.0	2.4x3.5	2.0x3.0	m	ابعاد

مشخصات پساب تصفیه شده

خروجی	ورودی	واحد	پارامتر
6.5~8.5	6.5~8.5	-	pH
<5	200~300	mg/L	BOD
<50	400-600	mg/L	COD
<1	150~300	mg/L	TSS
<100	-	mpn/100ml	Fecal coliform
99.999	-	% removal	Viruses

